[가상 예제 도면] 성수동 제1·2종 근린생활시설 신축공사 - 건축개요 (ARCHITECTURAL OVERVIEW)

도면번호: A-001 | 기재 축척: NONE

1. 일반 건축개요표

사 업 명	성수동 근린생활시설 신축공사
대 지 위 치	서울특별시 성동구 성수동2가 000-00번지 (가상 지번)
지역 / 지구	제2종일반주거지역
대 지 면 적	450.00
건 축 면 적	240.00
연 면 적	785.00 (※ 면적산출표 합계 770.00 와 15.00 불일치 예제)
용적률산정 연면적	550.00 (지하층 220.00 제외)
건 폐 율	53.33 % (법정 한도: 사용자 확인 필요)
용 적 률	122.22 % (법정 한도: 사용자 확인 필요)
동 명 칭 / 주용도	주건축물 제1동 / 제1종·제2종 근린생활시설
주 구 조 / 규 모	철근콘크리트조 / 지하 1층, 지상 2층


주석: 1) 본 건축개요의 연면적(785.00)은 초기 계획 수치로 오기재되어 있으며, 면적산출표(A-006) 상 합계는 770.00 임.

주석: 2) 지하1층 설비/기계실 구역의 바닥면적 제외 여부는 설계자 근거 확인이 필요함.

※ 본 PDF는 면적노트 데모 모드를 위해 생성된 가상 건축도면이며, 실제 건축사사무소 자료가 아닙니다.

[가상 예제 도면] 성수동 제1·2종 근린생활시설 신축공사 - 지하 1층 평면도 (B1 FLOOR PLAN)

도번: A-002 | 기재 축척: 1 : 100

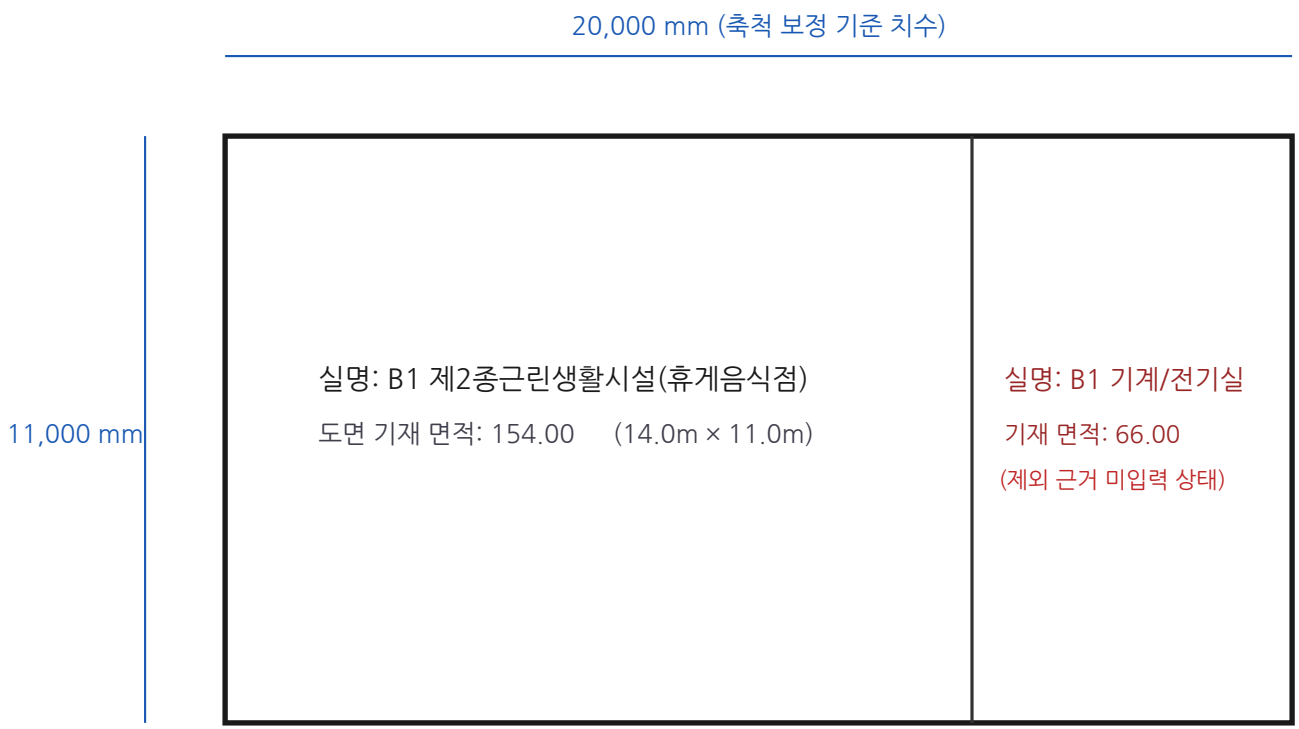


지하1층 바닥면적 합계: 220.00 | 기재 축척 1:100

※ 본 PDF는 면적노트 데모 모드를 위해 생성된 가상 건축도면이며, 실제 건축사사무소 자료가 아닙니다.

[가상 예제 도면] 성수동 제1·2종 근린생활시설 신축공사 - 지상 1층 평면도 (1F FLOOR PLAN)


도번: A-003 | 기재 축척: 1 : 100

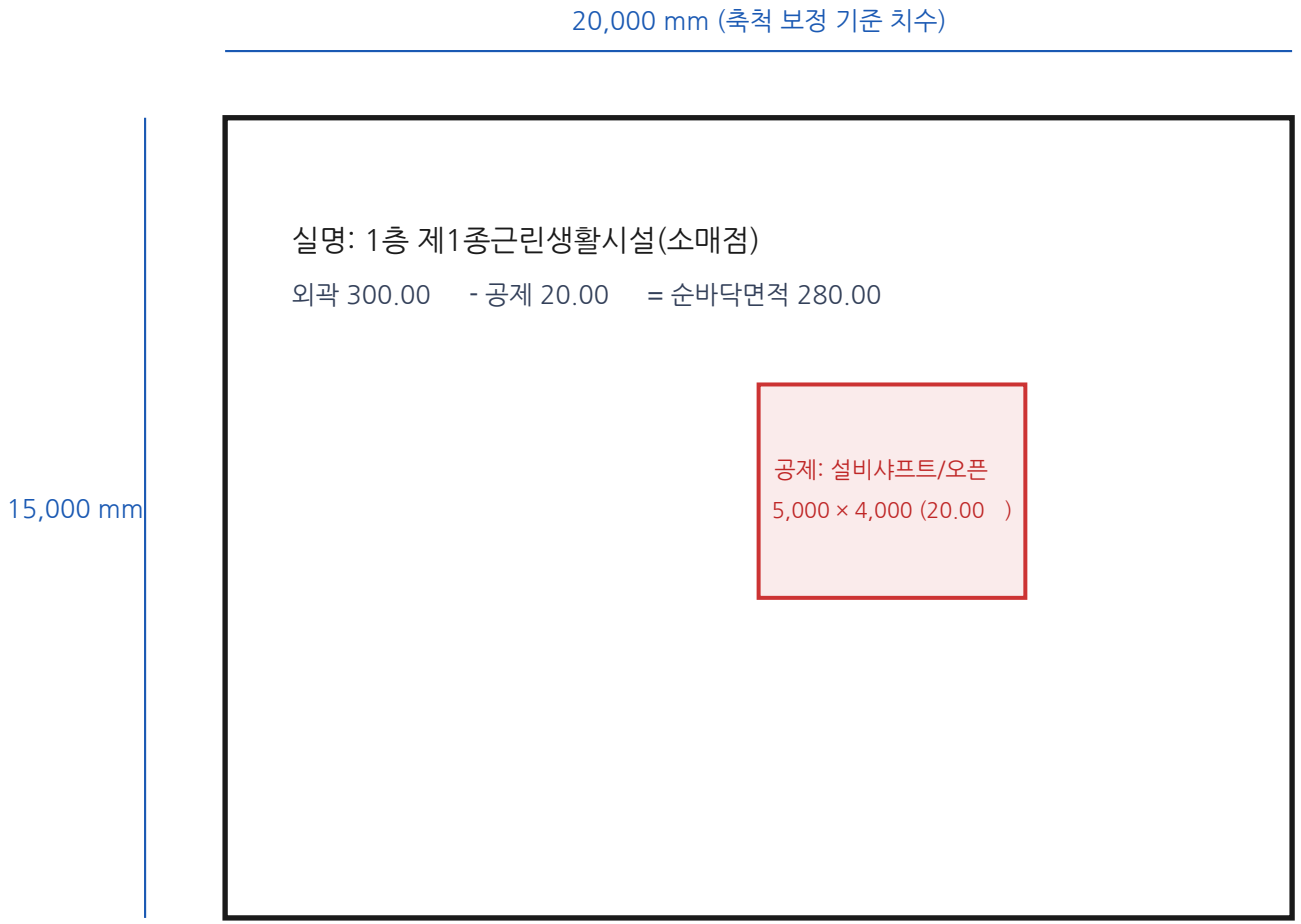

※ 본 PDF는 면적노트 데모 모드를 위해 생성된 가상 건축도면이며, 실제 건축사사무소 자료가 아닙니다.

[가상 예제 도면] 성수동 제1·2종 근린생활시설 신축공사 - 지상 2층 평면도 (2F FLOOR PLAN)

도번: A-004 | 기재 축척: 1 : 100

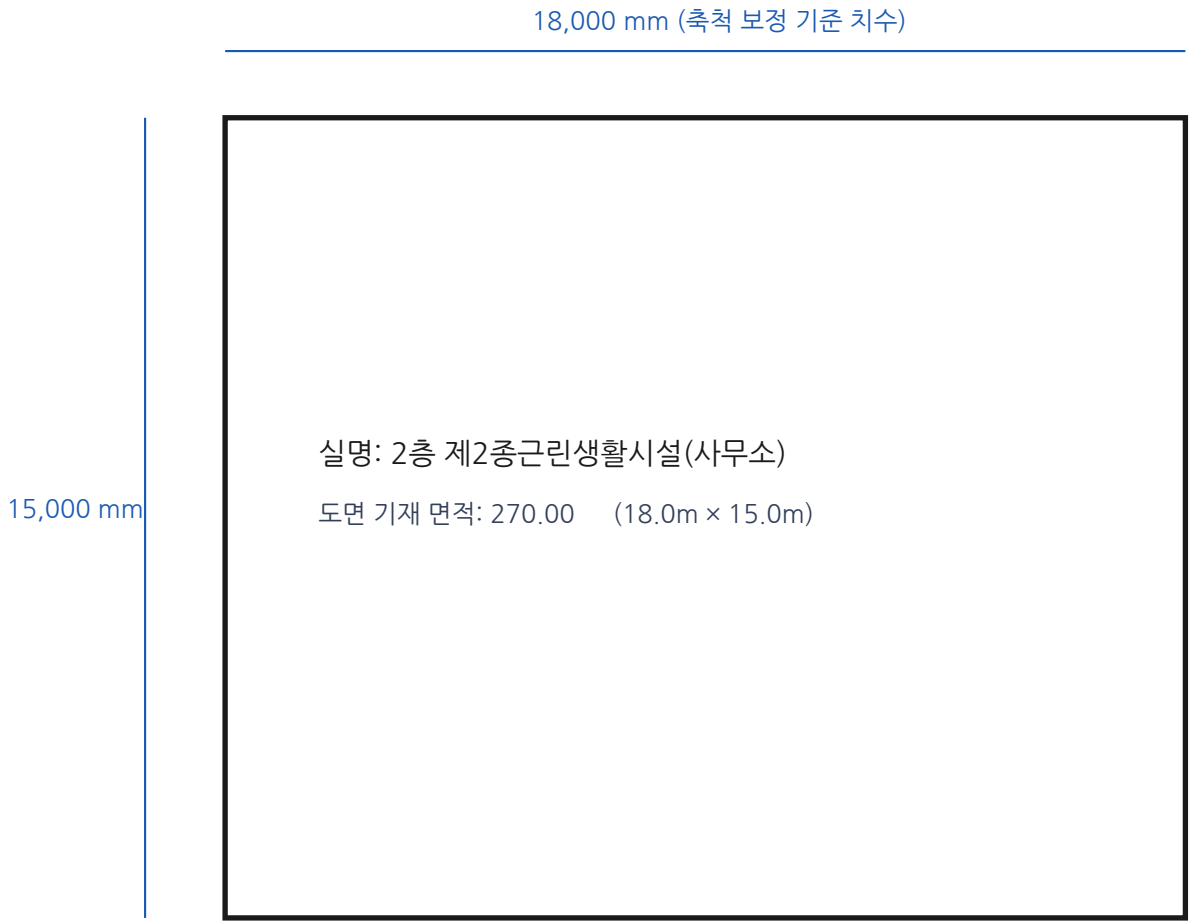

※ 본 PDF는 면적노트 데모 모드를 위해 생성된 가상 건축도면이며, 실제 건축사사무소 자료가 아닙니다.

[가상 예제 도면] 성수동 제1·2종 근린생활시설 신축공사 - 주단면도 (MAIN SECTION)

도번: A-005 | 기재 축척: 1 : 100



최고높이: 8,100 mm

※ 본 PDF는 면적노트 데모 모드를 위해 생성된 가상 건축도면이며, 실제 건축사사무소 자료가 아닙니다.

[가상 예제 도면] 성수동 제1·2종 근린생활시설 신축공사 - 층별·용도별 면적산출표 (AREA CALCULATION TABLE)

A-006 | 건축 축척: NONE

구분(층)	구역/실명	주용도	산출식 / 내역	바닥면적(㎡)	비고(구분)
지하1층(B1)	B1 휴게음식점	제2종근린생활시설	14.0 × 11.0	154.00	상세 행
지하1층(B1)	B1 기계/전기실	기계/전기실(부속)	6.0 × 11.0	66.00	상세 행 (용적률 제외 검토)
지하1층 소계	지하1층 합계	-	154.00 + 66.00	220.00	소계 (비교값)
지상1층(1F)	1F 소매점	제1종근린생활시설	(20.0 × 15.0) - (5.0 × 4.0)	280.00	상세 행 (샤프트 20㎡ 공제)
지상2층(2F)	2F 사무소	제2종근린생활시설	18.0 × 15.0	270.00	상세 행
지상층 소계	지상1~2층 합계	-	280.00 + 270.00	550.00	소계 (용적률 산정용)
연면적 총계	주건축물 제1동 계	-	220.00 + 280.00 + 270.00	770.00	총계 (건축개요 785㎡ 와 차이)

※ 문서 간 불일치 확인용: 건축개요(A-001) 기재 연면적은 785.00㎡ 이나, 본 면적산출표(A-006) 합계는 770.00㎡ 임 (15.00㎡ 차이).

※ 본 PDF는 면적노트 데모 모드를 위해 생성된 가상 건축도면이며, 실제 건축사사무소 자료가 아닙니다.